



省スペースで
この収納力！
より便利に、快適に！！



上開き冷凍庫 97L
TH-UPD97L

97L

冷凍性能
フォースター
* ***

静音
26.2dB

●本体サイズ:W555×D476×H846(mm) ●質量:約22.2kg



便利な排水口

庫内の排水栓と本体側面の排水口を開けば霜取り時に大変便利です。
※排水時はトレー等を置いて水が漏れないようにしてください。



庫内灯搭載

ドアを開けると自動で庫内灯が点灯します。暗い場所でも庫内を明るく照らし、食品が見つけやすくなります。



ワイヤーバスケット付


ワイヤーバスケット付属で、かさばる冷凍食品もすっきり収納します。小物を入れると下に埋もれないので取り出しやすく、仕分けにも便利です。

上開き冷凍庫 TH-UPD97L

たっぷり入る大容量



本体サイズ (mm)

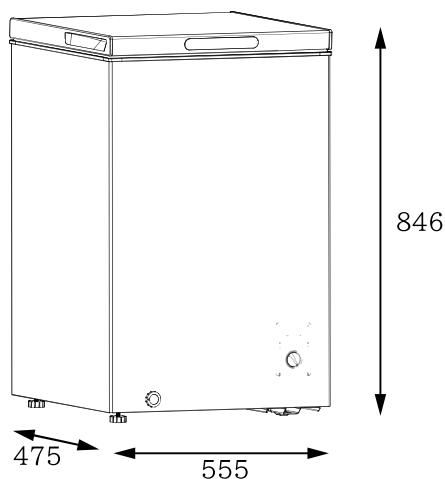

製品仕様

製品名	上開き冷凍庫
品番	TH-UPD97L-BK
定格電圧	AC100V～ 50/60Hz
冷凍庫の記号	フォースター ****
定格内容積	97L
冷却方式	直冷式
定格電流	1.3A/1.3A
年間消費電力量	191 kwh
電源コード長さ	約2 m
アース線長さ	約2 m
運転音	26.2dB
冷媒	ノンフロン R600a
外形寸法	W555×D476×G846(mm)
質量	22.2kg
付属品	バスケット、霜取りへら、取扱説明書
使用環境	周辺温度:5～32℃、周辺湿度:20～80%(結露なきこと)

安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 水につけたり、水をかけたりしないでください。
- 可燃性スプレーを近くで使わないでください。
- コードを加工したり、傷付けないでください。
- 製品に異常がある場合は直ちに使用を中止してください。お客様による修理は危険ですので絶対におやめください。
- 家庭用交流 100V 以外の電圧で使用しないでください。
- 天板には 30kg を超えるものを置かないでください。
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- アースを確実に取り付けてください。

長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

ご使用の際このような症状はありませんか?
定期的に点検を行ってください。

- 電源プラグなどが異常に熱い。
- 電源プラグに深い傷や変形がある。
- 焦げ臭いにおいがする。
- 床面にいつも水が溜まっている。
- 触れるとびりびりと電気を感じる。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

お問い合わせはこちらまで

お客様
相談窓口

TEL: 03-5615-2414

受付時間
平日10:00～17:00



WINCOD ウィンコード株式会社

【 本社 】〒465-0025
愛知県名古屋市中東区上社2丁目186番地 新東名ビル1F
【東京支社】〒116-0013
東京都荒川区西日暮里2丁目22番3号
ステーションプラザタワーアネックスウェスト6F



<http://wincod.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談は当店へ